




Innengewindeanker **RG MI**

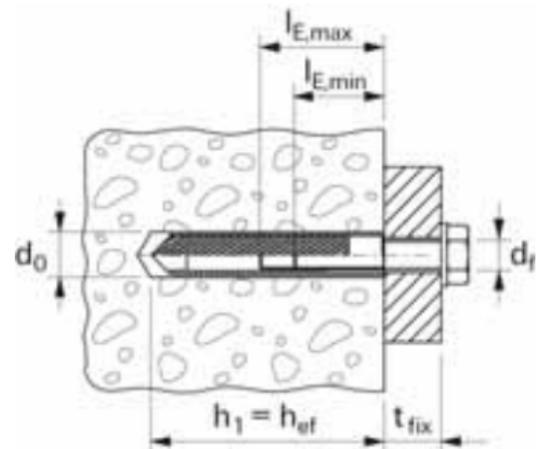

	Stahl, galvanisch verzinkt	nicht rostender Stahl	Zulassung ETA	Bohrerinnendurch- messer d_0 [mm]	Anschlussge- winde A	min. Verankerung- stiefe h_{ef} [mm]	min. / max. Einschraubtiefe [mm]	Füllmenge [Skalenteile]	Verkaufseinheit [Stück]
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.							
	gvz	A4							
RG 12 x 90 M8 I	050552 1)	050565 1)	■	14	M 8	90	8 / 18	5	10
RG 16 x 90 M10 I	050553 1)	050566 1)	■	18	M 10	90	10 / 23	7	10
RG 18 x 125 M12 I	050562 1)	050567 1)	■	20	M 12	125	12 / 26	11	10
RG 22 x 160 M16 I	050563 1)	050568 1)	■	24	M 16	160	16 / 35	17	5
RG 28 x 200 M20 I	050564 1)	050569 1)	■	32	M 20	200	20 / 45	48	5

1) Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.