


TECHNISCHE DATEN



Innengewindeanker **RG MI**

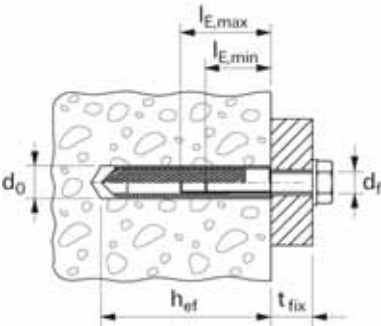

	Stahl, galvanisch verzinkt	nicht rostender Stahl	Zulassung ETA	Bohrerenndurch- messer d ₀ [mm]	Anschlussgewinde A	min. Verankerung- stiefe h _{ef} [mm]	min. / max. Ein- schraubtiefe [mm]	Verkaufseinheit [Stück]
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.						
	gvz	A4						
RG 12 x 90 M8 I	050552 ¹⁾	050565 ¹⁾	■	14	M 8	90	8 / 18	10
RG 16 x 90 M10 I	050553 ¹⁾	050566 ¹⁾	■	18	M 10	90	10 / 23	10
RG 18 x 125 M12 I	050562 ¹⁾	050567 ¹⁾	■	20	M 12	125	12 / 26	10
RG 22 x 160 M16 I	050563 ¹⁾	050568 ¹⁾	■	24	M 16	160	16 / 35	5
RG 28 x 200 M20 I	050564 ¹⁾	050569 ¹⁾	■	32	M 20	200	20 / 45	5