


TECHNISCHE DATEN




Ankerstange **RG M**

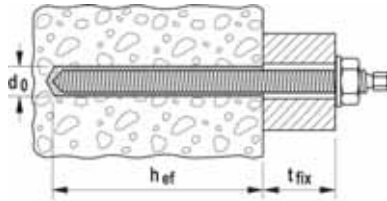

	galvanisch verzinkt, Stahlgüte 5.8	galvanisch verzinkt, Stahlgüte 8.8	nicht rostender Stahl	Zulassung	Bohrernenn- durchmesser	Verankerungstiefe (Kurz/Standard/ Groß)	Nutzlänge (Kurz/ Standard/Groß)	passende Patrone RSB	Verkaufsein- heit
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	ETA	d ₀ [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]		[Stück]
Artikelbezeichnung	gvz	gvz	A4						
RG M 8 x 110	050256	—	050263	■	10	- / 80 / -	- / 14 / -	1 x RSB 8	10
RG M 8 x 150	095698	519443	050293	■	10	- / 80 / -	- / 54 / -	1 x RSB 8	10
RG M 8 x 250	095699	—	095700	■	10	- / 80 / -	- / 154 / -	1 x RSB 8	10
RG M 10 x 130	050257	—	050264	■	12	75 / 90 / -	35 / 20 / -	1 x RSB 10 mini 1 x RSB 10	10



Ankerstange **RG M**

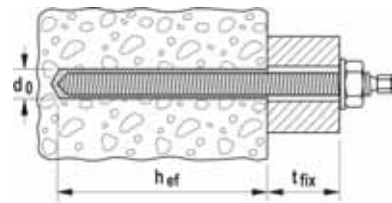

	galvanisch verzinkt, Stahlgüte 5.8	galvanisch verzinkt, Stahlgüte 8.8	nicht rostender Stahl	Zulassung	Bohrernenn- durchmesser	Verankerungstiefe (Kurz/Standard/ Groß)	Nutzlänge (Kurz/ Standard/Groß)	passende Patrone RSB	Verkaufsein- heit
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	ETA	d ₀ [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]		[Stück]
Artikelbezeichnung	gvz	gvz	A4						
RG M 10 x 165	050280	—	050294	■	12	75 / 90 / -	70 / 55 / -	1 x RSB 10 mini 1 x RSB 10	10
RG M 10 x 190	050281	—	050296	■	12	75 / 90 / 150	95 / 80 / 20	1 x RSB 10 mini 1 x RSB 10 2 x RSB 10 mini	10
RG M 10 x 220	—	519444	—	■	12	75 / 90 / 150	125 / 110 / 50	1 x RSB 10 mini 1 x RSB 10 2 x RSB 10 mini	10
RG M 10 x 250	095703	—	095701	■	12	75 / 90 / 150	155 / 140 / 80	1 x RSB 10 mini 1 x RSB 10 2 x RSB 10 mini	10
RG M 10 x 350	095718 ¹⁾	—	095709 ¹⁾	■	12	75 / 90 / 150	255 / 240 / 180	1 x RSB 10 mini 1 x RSB 10 2 x RSB 10 mini	10
RG M 12 x 160	050258	—	050265	■	14	75 / 110 / -	61 / 26 / -	1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12	10
RG M 12 x 180	512248	—	512249	■	14	75 / 110 / 150	81 / 46 / 6	1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12 2 x RSB 12 mini	10
RG M 12 x 200 E	050572 ²⁾	—	050576 ²⁾	■	14	75 / 110 / 150	101 / 66 / 26	1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12 2 x RSB 12 mini	10
RG M 12 x 220	050283	519445	050297	■	14	75 / 110 / 150	121 / 86 / 46	1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12 2 x RSB 12 mini	10
RG M 12 x 230 E	050574 ²⁾	—	—	■	14	75 / 110 / 150	131 / 96 / 56	1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12 2 x RSB 12 mini	10
RG M 12 x 250	050284	—	095702	■	14	75 / 110 / 150	151 / 116 / 76	1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12 2 x RSB 12 mini	10
RG M 12 x 300	—	—	095705	■	14	75 / 110 / 150	201 / 166 / 126	1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12 2 x RSB 12 mini	10
RG M 12 x 380	095720 ¹⁾	—	095710 ¹⁾	■	14	75 / 110 / 150	281 / 246 / 206	1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12 2 x RSB 12 mini	10
RG M 12 x 600	—	—	095711 ³⁾	■	14	75 / 110 / 150	501 / 466 / 426	1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12 2 x RSB 12 mini	10
RG M 16 x 165	050287	—	095704	■	18	95 / 125 / -	38 / 8 / -	1 x RSB 16 mini 1 x RSB 16	10
RG M 16 x 190	050259	—	050266	■	18	95 / 125 / -	63 / 33 / -	1 x RSB 16 mini 1 x RSB 16	10


1) Glatt abgestochen, zusätzliches Setzgerät erforderlich.

2) Lieferzeit auf Anfrage.

3) Glatt abgestochen, Setzgerät liegt Packing bei.



Ankerstange **RG M**

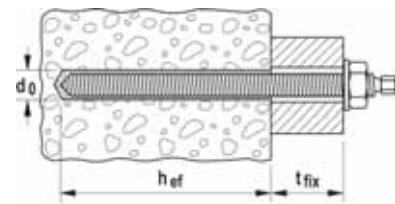

	galvanisch verzinkt, Stahlgüte 5.8	galvanisch verzinkt, Stahlgüte 8.8	nicht rostender Stahl	Zulassung	Bohrernenn- durchmesser	Verankerungstiefe (Kurz/Standard/ Groß)	Nutzlänge (Kurz/ Standard/Groß)	passende Patrone RSB	Verkaufsein- heit
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	ETA	d ₀ [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]		[Stück]
Artikelbezeichnung	gvz	gvz	A4						
RG M 16 x 235 E	090716	—	090721	■	18	95 / 125 / 190	108 / 78 / 13	1 x RSB 16 mini 1 x RSB 16 2 x RSB 16 mini	10
RG M 16 x 250	050288	—	050298	■	18	95 / 125 / 190	123 / 93 / 28	1 x RSB 16 mini 1 x RSB 16 2 x RSB 16 mini	10
RG M 16 x 270	—	519446	—	■	18	95 / 125 / 190	143 / 113 / 48	1 x RSB 16 mini 1 x RSB 16 2 x RSB 16 mini	10
RG M 16 x 275 E	090717	—	—	■	18	95 / 125 / 190	148 / 118 / 53	1 x RSB 16 mini 1 x RSB 16 2 x RSB 16 mini	10
RG M 16 x 300	050289	—	050299	■	18	95 / 125 / 190	173 / 143 / 78	1 x RSB 16 mini 1 x RSB 16 2 x RSB 16 mini	10
RG M 16 x 380	095722 ¹⁾	—	095712 ¹⁾	■	18	95 / 125 / 190	253 / 223 / 158	1 x RSB 16 mini 1 x RSB 16 2 x RSB 16 mini	10
RG M 16 x 500	095723 ¹⁾	—	095713 ¹⁾	■	18	95 / 125 / 190	373 / 343 / 278	1 x RSB 16 mini 1 x RSB 16 2 x RSB 16 mini	10
RG M 20 x 220	512251	—	—	■	25	- / 170 / -	- / 14 / -	1 x RSB 20	10
RG M 20 x 260	050260	—	050267	■	25	- / 170 / 210	- / 54 / 14	1 x RSB 20 1 x RSB 20 E / 24	10
RG M 20 x 290	—	519447	—	■	25	- / 170 / 210	- / 84 / 44	1 x RSB 20 1 x RSB 20 E / 24	10
RG M 20 x 330 E	090718	—	—	■	25	- / 170 / 210	- / 124 / 84	1 x RSB 20 1 x RSB 20 E / 24	10
RG M 20 x 350	095707	—	095706	■	25	- / 170 / 210	- / 144 / 104	1 x RSB 20 1 x RSB 20 E / 24	10
RG M 20 x 500	095725 ¹⁾	—	—	■	25	- / 170 / 210	- / 294 / 254	1 x RSB 20 1 x RSB 20 E / 24	10
RG M 24 x 295	—	519448 ¹⁾	—	■	28	- / 210 / -	- / 56 / -	1 x RSB 20 E / 24	10
RG M 24 x 300	050261 ¹⁾	—	050268 ¹⁾	■	28	- / 210 / -	- / 61 / -	1 x RSB 20 E / 24	10
RG M 24 x 380 E	090719 ¹⁾	—	—	■	28	- / 210 / -	- / 141 / -	1 x RSB 20 E / 24	5
RG M 24 x 400	095727 ¹⁾	—	095715 ¹⁾	■	28	- / 210 / -	- / 161 / -	1 x RSB 20 E / 24	10
RG M 24 x 600	095728 ¹⁾	—	—	■	28	- / 210 / -	- / 361 / -	1 x RSB 20 E / 24	5
RG M 30 x 380	050262 ¹⁾	—	090726 ¹⁾	■	35	- / 280 / -	- / 65 / -	1 x RSB 30	5
RG M 30 x 500	095730 ¹⁾	—	—	■	35	- / 280 / -	- / 185 / -	1 x RSB 30	5

1) Glatt abgestochen, zusätzliches Setzgerät erforderlich.


2) Lieferzeit auf Anfrage.

3) Glatt abgestochen, Setzgerät liegt Packung bei.

TECHNISCHE DATEN



Ankerstange **RG M**

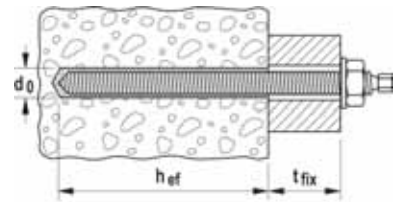

	hoch- korrosions- beständiger Stahl Art.-Nr.	Zulassung ETA	Bohrernennndurchmesser d_0 [mm]	Verankerungstiefe (Kurz/Standard/Groß) [mm]	Nutzlänge (Kurz/Stan- dard/Groß) [mm]	passende Patrone RSB	Verkaufseinheit [Stück]
Artikelbezeichnung	C						
RG M 8 x 110	096316 ¹⁾	■	10	- / 80 / -	- / 14 / -	1 x RSB 8	10
RG M 10 x 130	096217 ¹⁾	■	12	75 / 90 / -	35 / 20 / -	1 x RSB 10 mini 1 x RSB 10	10
RG M 12 x 160	096218 ¹⁾	■	14	75 / 110 / -	61 / 26 / -	1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12	10
RG M 16 x 190	096219 ¹⁾	■	18	95 / 125 / -	63 / 33 / -	1 x RSB 16 mini 1 x RSB 16	10

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.