

Steilkegel
DIN 69871, SK 40/SK 50

Ausführung:



· Aufnahmen einsatzgehärtet
 60 - 2 HRC

· Zugfestigkeit im Kern
 mindestens 950 N/mm²

· Steilkegel in Kegelwinkel-
 Toleranzqualität AT 3

· Form ADB: innere
 Kühlmittelzufuhr wahlweise
 durch die Mitte (Form AD)
 und über den Bund (Form B)

· Kegelwinkel: $8^{\circ} 17'50'' +5''$

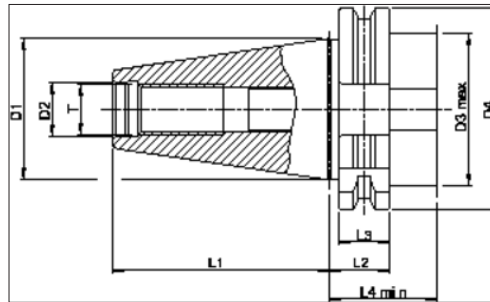

Maß (mm)	D1	D2	D3 max.	D4	D5	L1	L2	L3	L4 min.	T	B1	B2	B3
SK 40	44,45	17	48	63,55	54	68,4	19,1	15,9	35	M16	16,1	22,8	25
SK 50	69,85	25	78	97,5	84	101,75	19,1	15,9	35,1	M24	25,7	35,5	37,7