


Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.  
 Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.


Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring:	Kunststoff
Arbeitsdruck:	max. 15 bar, Grobvakuum
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche:	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium:	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)

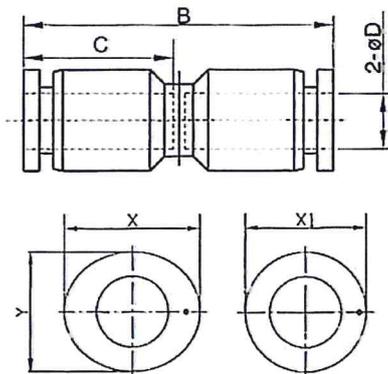

135.008

### Gerade Verbinder


Artikel-Nr.	Ø D	B	X	Y	X1	C
135.004	4	33,0	11,9	10,5	10,0	14,9
135.006	6	34,6	13,9	12,5	12,0	15,4
135.008	8	38,5	15,9	13,9	14,0	18,2
135.010	10	47,0	19,5	17,0	17,0	21,0
135.012	12	48,6	23,0	20,5	20,0	22,9
135.016	16	64,0	27,0	24,0	26,0	32,0

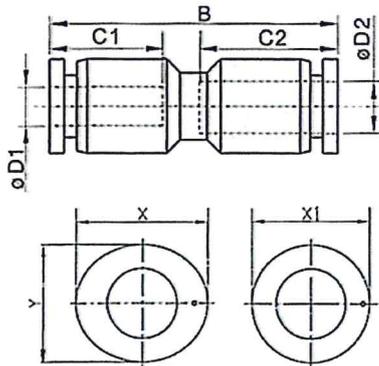

136.0806

### Gerade Verbinder, reduziert

Artikel-Nr.	Ø D1	Ø D2	B	X	Y	X1	C1	C2
136.0604	6	4	31,0	12,0	10,5	10,0	15,4	14,9
136.0806	8	6	34,5	14,0	12,5	12,0	17,8	15,4
136.1008	10	8	39,4	17,0	13,9	14,0	21,0	17,8
136.1210	12	10	44,2	20,0	17,0	17,0	22,9	21,0
136.1612	16	12	63,0	23,0	20,5	27,0	19,1	19,0

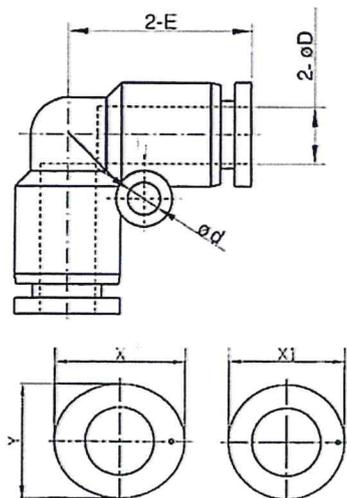

137.008

### Winkelverbinder

Artikel-Nr.	Ø D	Ø d	E	X	Y	X1	C
137.004	4	-	17,5	11,9	10,5	10,0	14,9
137.006	6	3,2	18,7	13,9	12,5	12,0	15,4
137.008	8	3,2	22,4	15,9	13,9	14,0	17,8
137.010	10	4,2	27,2	19,5	17,0	17,0	20,7
137.012	12	4,3	28,9	23,0	20,5	20,0	22,9
137.016	16	-	33,0	26,0	24,0	26,0	-